




## Sicherungsklemmen 503 SI/ 3 E DS GW

### Bestellinformation

Artikelnummer	19948
VPE	200
EAN	4028012143924

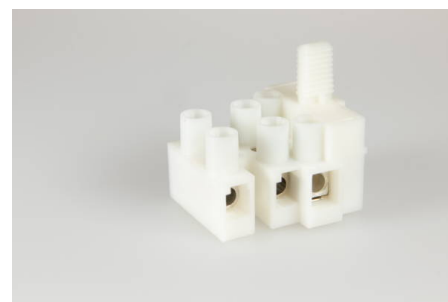

### Ausführung

Ausführung	Schraubklemme mit PE-Anschluss am Blech
Anschlussart	Schraub
Polzahl	3-polig
Farbe	natur
Drahtschutz	ja

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	10 A

### Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt (UL)	22-12 AWG
Klemmbereich	0,5 - 5,5 mm <sup>2</sup>
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Leiterart intern	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Leiterart extern	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,0 - 7,5 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,8 x 4,0 / $\cup$ 0,5 Nm
Befestigungsloch Durchmesser	3,1 mm
Buchse Durchmesser	2,75 mm

### Umgebungsbedingungen

T <sub>max</sub> Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T <sub>min</sub> Umgebungsluft (Betrieb)	-40 °C

### Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA GW
Kontakte Werkstoff	Messing

**Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94**

V-2

---

## Approbationen

## Zubehör

---

<b>ZEL 110</b>	196420
<b>ABK 503/ 3 GW</b>	193813

---